図　番	色調(BODY/CAP/刃受カバー)	単品重量	備　考
R6456	銀＃1/黒＃1/黒＃1	約1910g	RoHS指令適合品

記号	来歴	年月日	氏名	承認

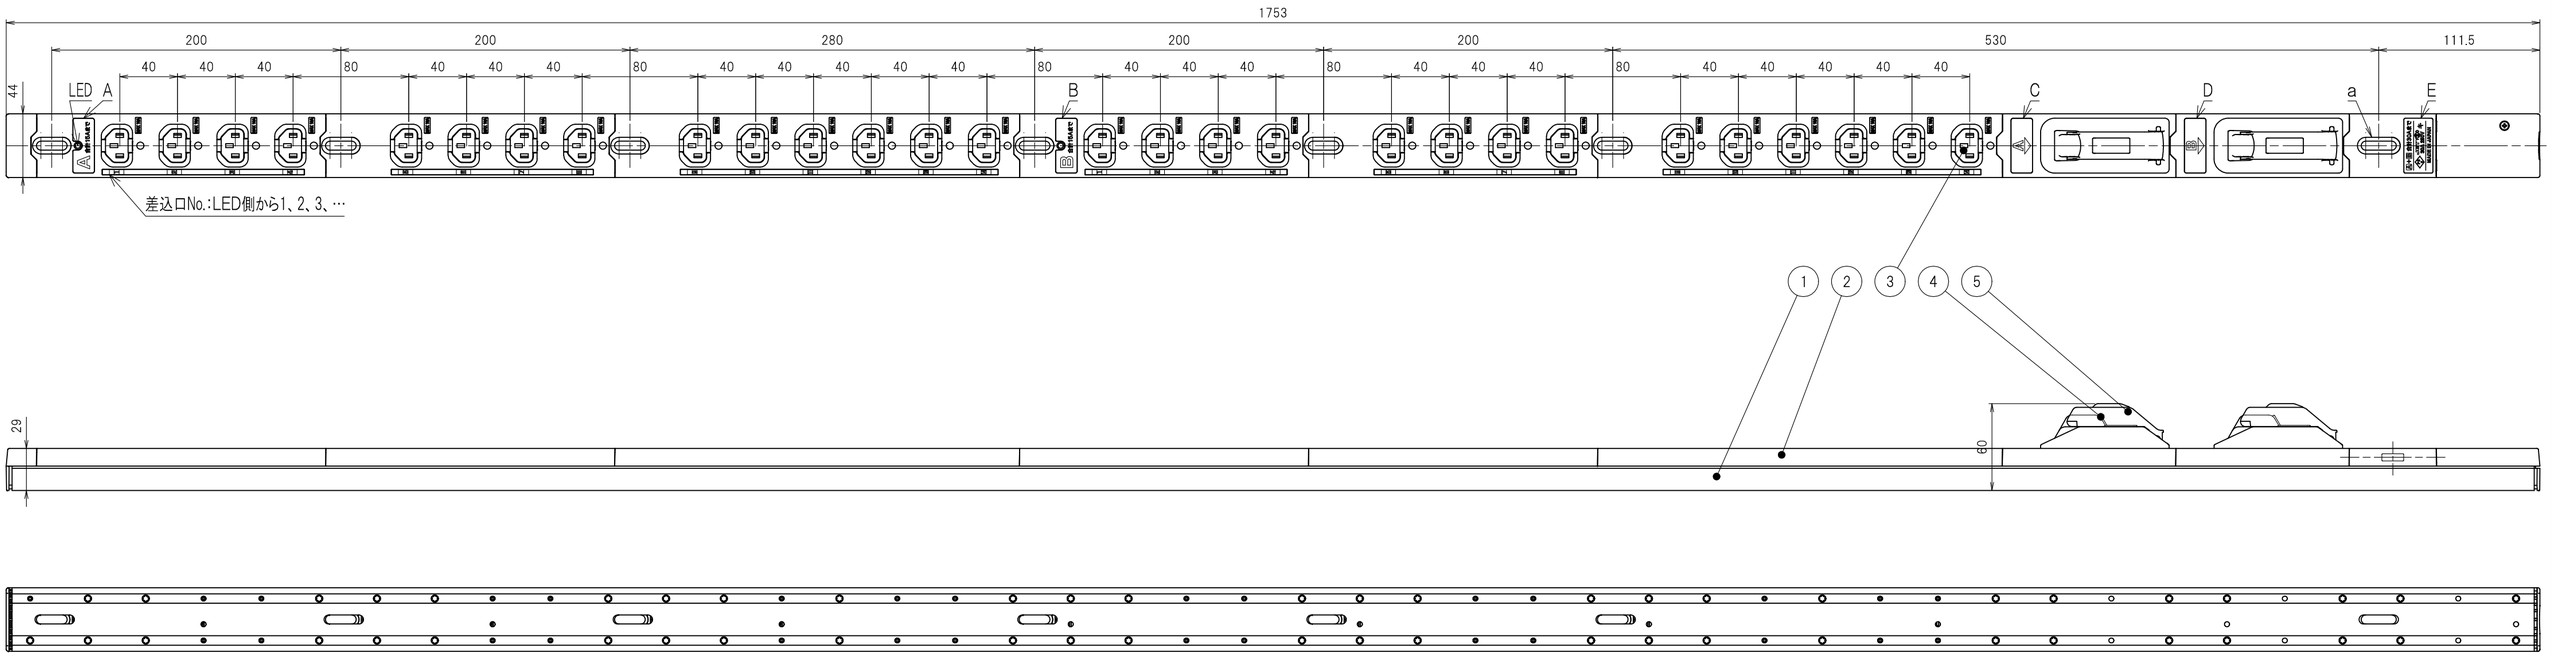

差込口寸法



結線仕様

●適用電線
VCT 5.5mm²(3心)



電線加工寸法

●適用圧着端子
R5.5-5 (1)

圧着端子カシメ位置寸法

●端子ネジ締付トルク
1.8N・m～2.0N・m

本体取付穴寸法

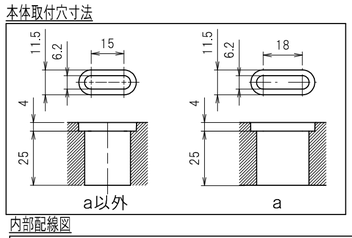

銘板

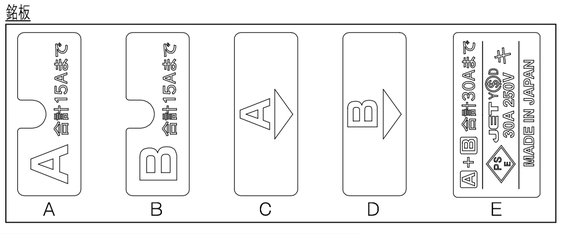

内部配線図

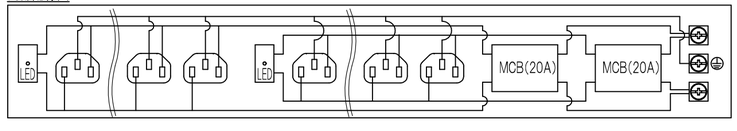

ブレーカ仕様

極・素子数	2P・2E
定格電流	20A(40℃)
定格電圧	220V
遮断電流	2500A

部番	品名	材質	備考
5	ハンドルカバー	PC樹脂	
4	ブレーカ		
3	刃受カバー	ユリア樹脂	
2	CAP	ABS樹脂	
1	BODY	アルミ	

承認	検図	製図	尺度	単位	品名
2013/2/20 T.TAHARA	2013/2/20 T. OTSUKA	2013/2/20 S. BOUNO	1:3	mm	外観寸法図 19インチラック用コンセント200V(スリムタイプ)(30A 250V 28口)

Y$D大和電器株式会社	図番 R6456

用紙サイズ:JIS A2