図　番	色調(BODY/CAP/刃受ｶﾊﾞｰ/端子ｶﾊﾞｰ/CPﾎﾙﾀﾞｰ, ｴﾝﾄﾞｶﾊﾞｰ, ｺｰﾄﾞ押え)	単品重量	備　考
R6177R	銀#1/赤#1/黒#1/透明#1/赤#1	約1710g	RoHS指令適合品
R6177B	銀#1/青#1/黒#1/透明#1/青#1	〃	〃

変通No.	記号	来　歴	年月日	氏名	承認

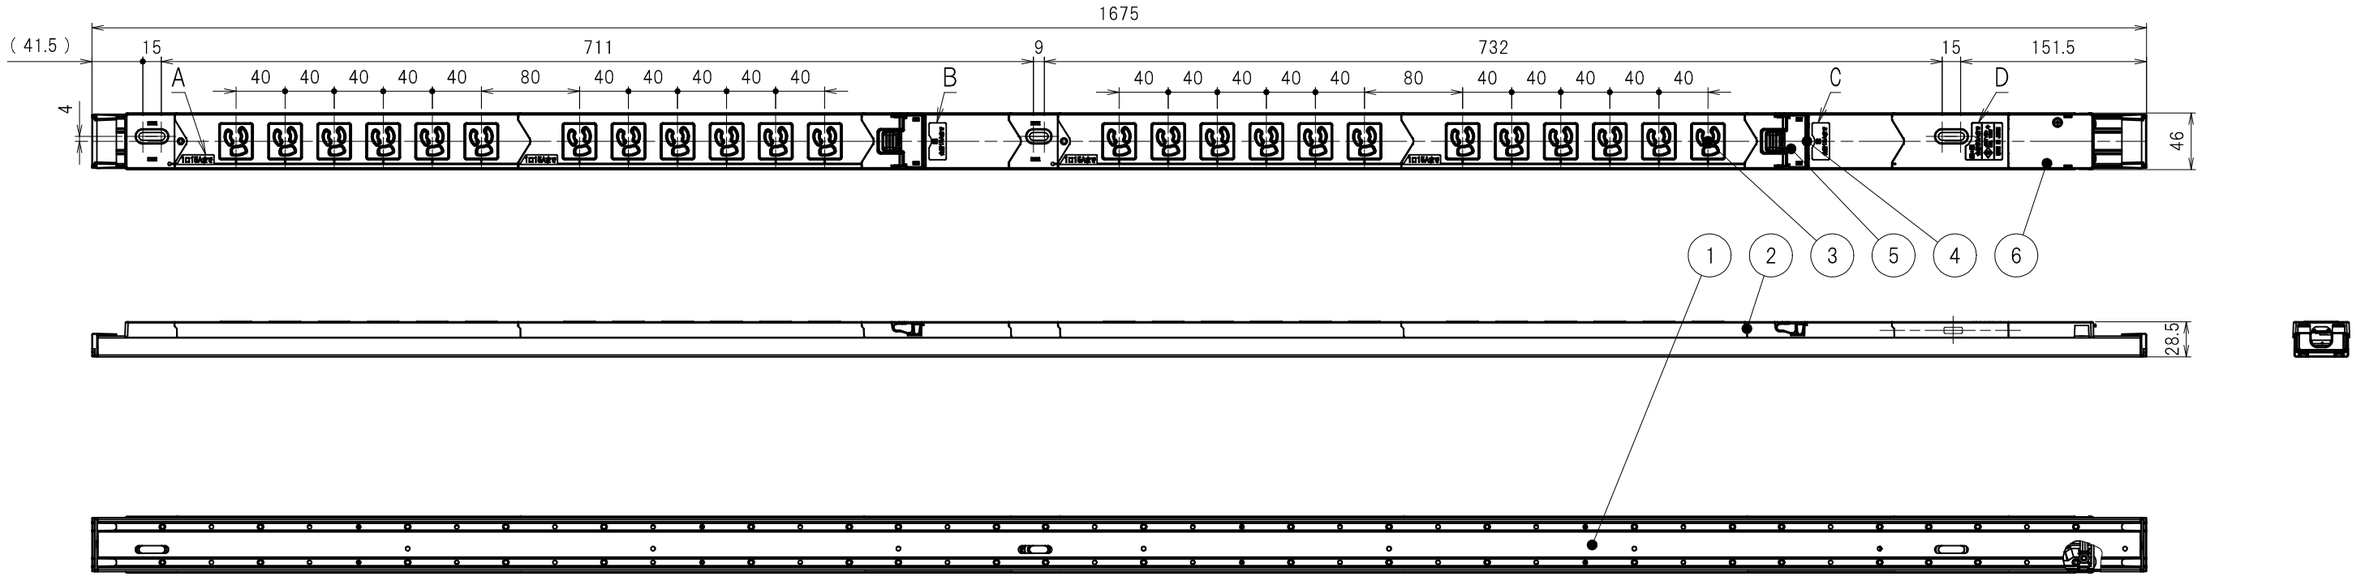

結線仕様

●適用電線

VCT 5.5mm²(3心)



電線加工寸法

●適用圧着端子

R5.5-5



圧着端子カシメ位置寸法

●端子ネジ締付トルク

1.8N·m～2.0N·m

サーキットプロテクタ仕様

極数	1極
定格電流	20A
定格電圧	250V
遮断電流	1000A

本体取付穴寸法

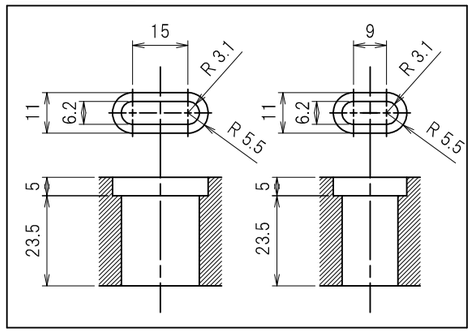

内部配線図

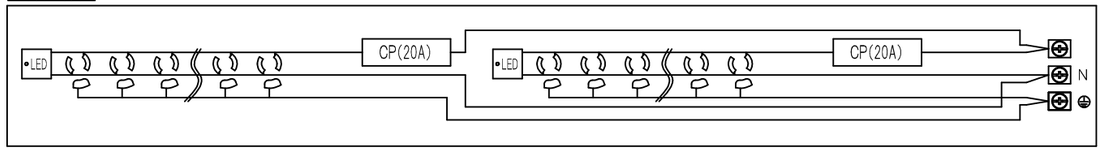

表示詳細

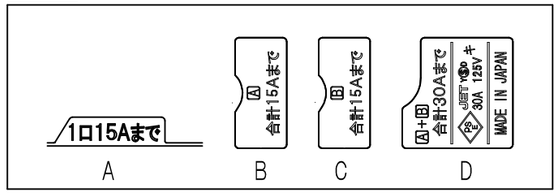

※図面の品番は本体のみの品番です。
3mコードを付属でご要望の際には末尾に"-3M"を付した品番になります。

部番	品名	材質	備考
6	端子カバー	PC樹脂	
5	ツマミカバー	PC樹脂	
4	サーキットプロテクタ		
3	刃受カバー	ユリア樹脂	
2	CAP	ABS樹脂	
1	BODY	アルミ	

承認	検図	製図	尺度	単位	品名
2019/10/15 T.MIZUTANI	2019/10/15 F.HAYASHIDA	2019/10/15 Y.HIRATA	1:5	mm	外観寸法図 19インチラック用コンセント(スリムタイプ)(30A 125V 24口 CP付)

Y$D大和電器株式会社　図番 R6177

用紙サイズ:JIS A3