


図番	色調(BODY/CAP/刃受カバー)	単品重量	備考
R6184	銀#1/黒#1/黒#1	約1870g	RoHS指令適合品

変通No.	記号	来歴	年月日	氏名	承認
-------	----	----	-----	----	----

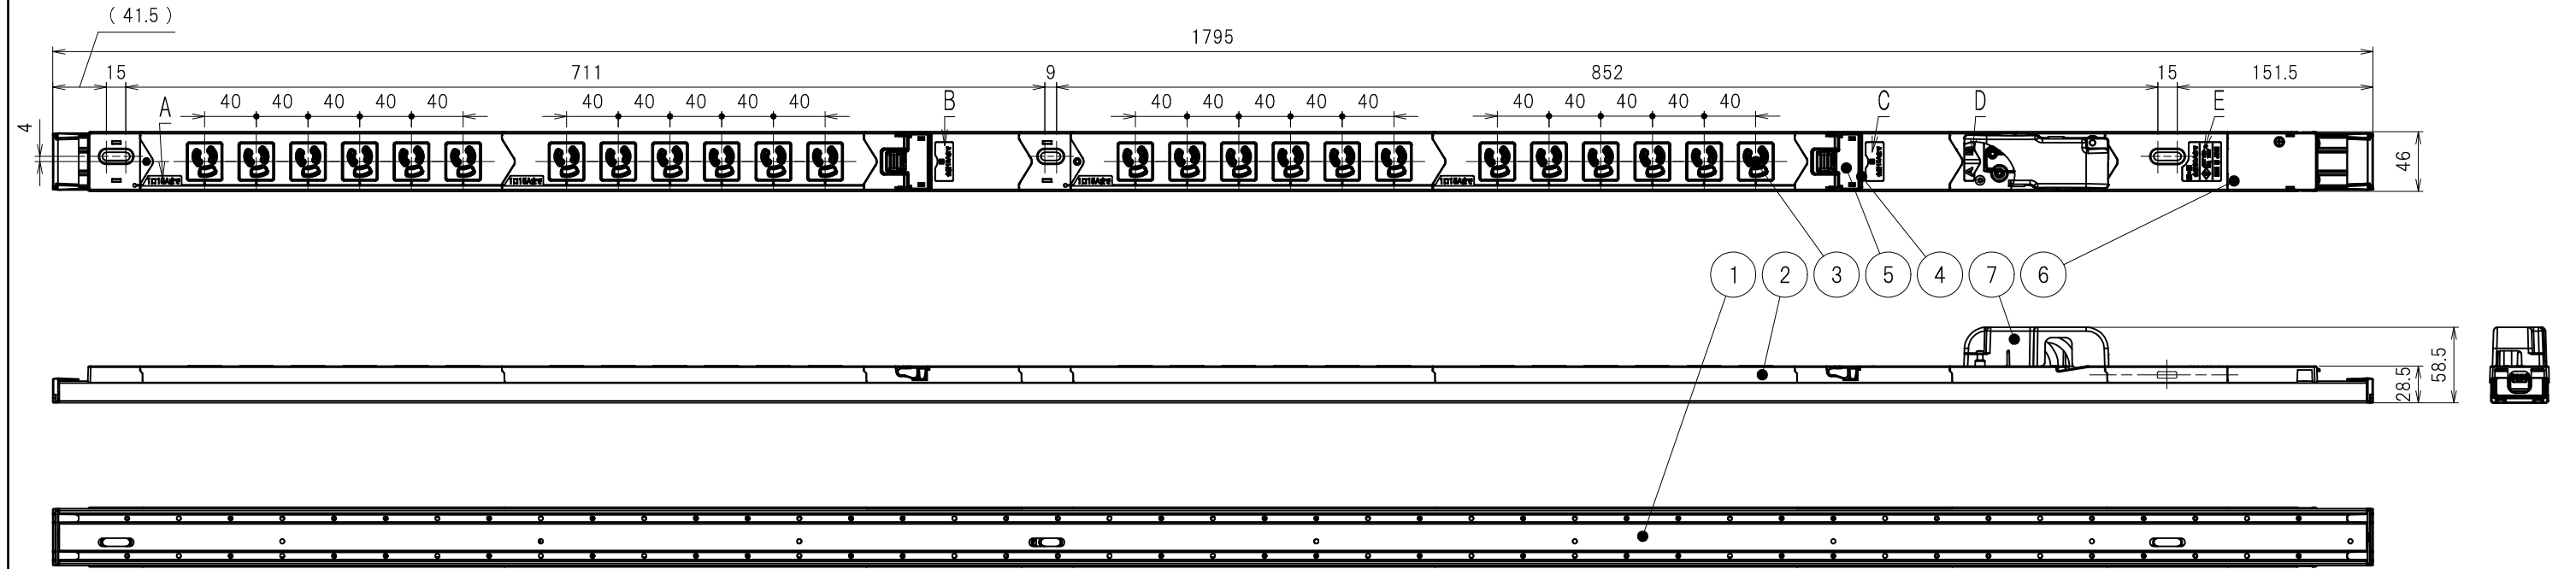


結線仕様

- 適用電線
VCT 5.5mm²(3心)
電線加工寸法
R5.5-5
- 適用圧着端子
R5.5-5
- 端子ネジ締付トルク
1.8N・m~2.0N・m


サーキットプロテクタ仕様

極数	1極
定格電流	20A
定格電圧	250V
遮断電流	1000A


本体取付穴寸法

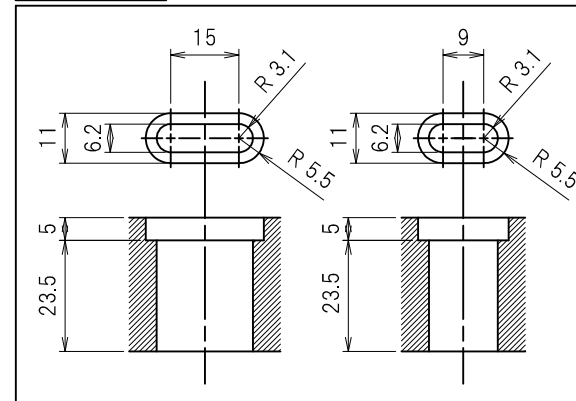

内部配線図

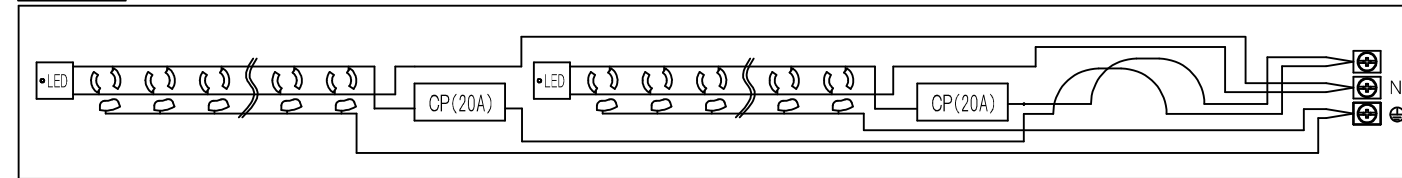

表示詳細

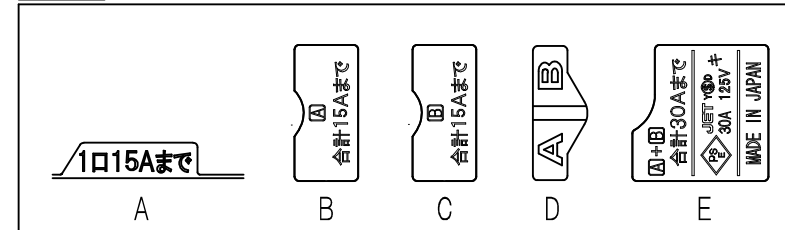

※図面の品番は本体のみの品番です。
3mコードを付属でご要望の際には末尾に“-3M”を付した品番になります。

部番	品名	材質	備考
7	アーチカバー	ABS樹脂	
6	端子カバー	PC樹脂	
5	ツマミカバー	PC樹脂	
4	サーキットプロテクタ		
3	刃受カバー	ユリア樹脂	
2	CAP	ABS樹脂	
1	BODY	アルミ	

承認	検図	製図	尺度	単位	品名	備考
2019/10/15	2019/10/15	2019/10/10	1:5	mm	19インチトラック用コンセント(電流計測)(30A 125V 24口 CP付)	外観寸法図
T.MIZUTANI	F.HAYASHIDA	Y.HIRATA				
Y \$ D大和電器株式会社					図番	R6184