



図番	色調(BODY/CAP/刃受カバー)	単品重量(g)
R6581	銀#1/黒#1/黒#1	約1070

記号	来歴	年月日	氏名	承認
----	----	-----	----	----

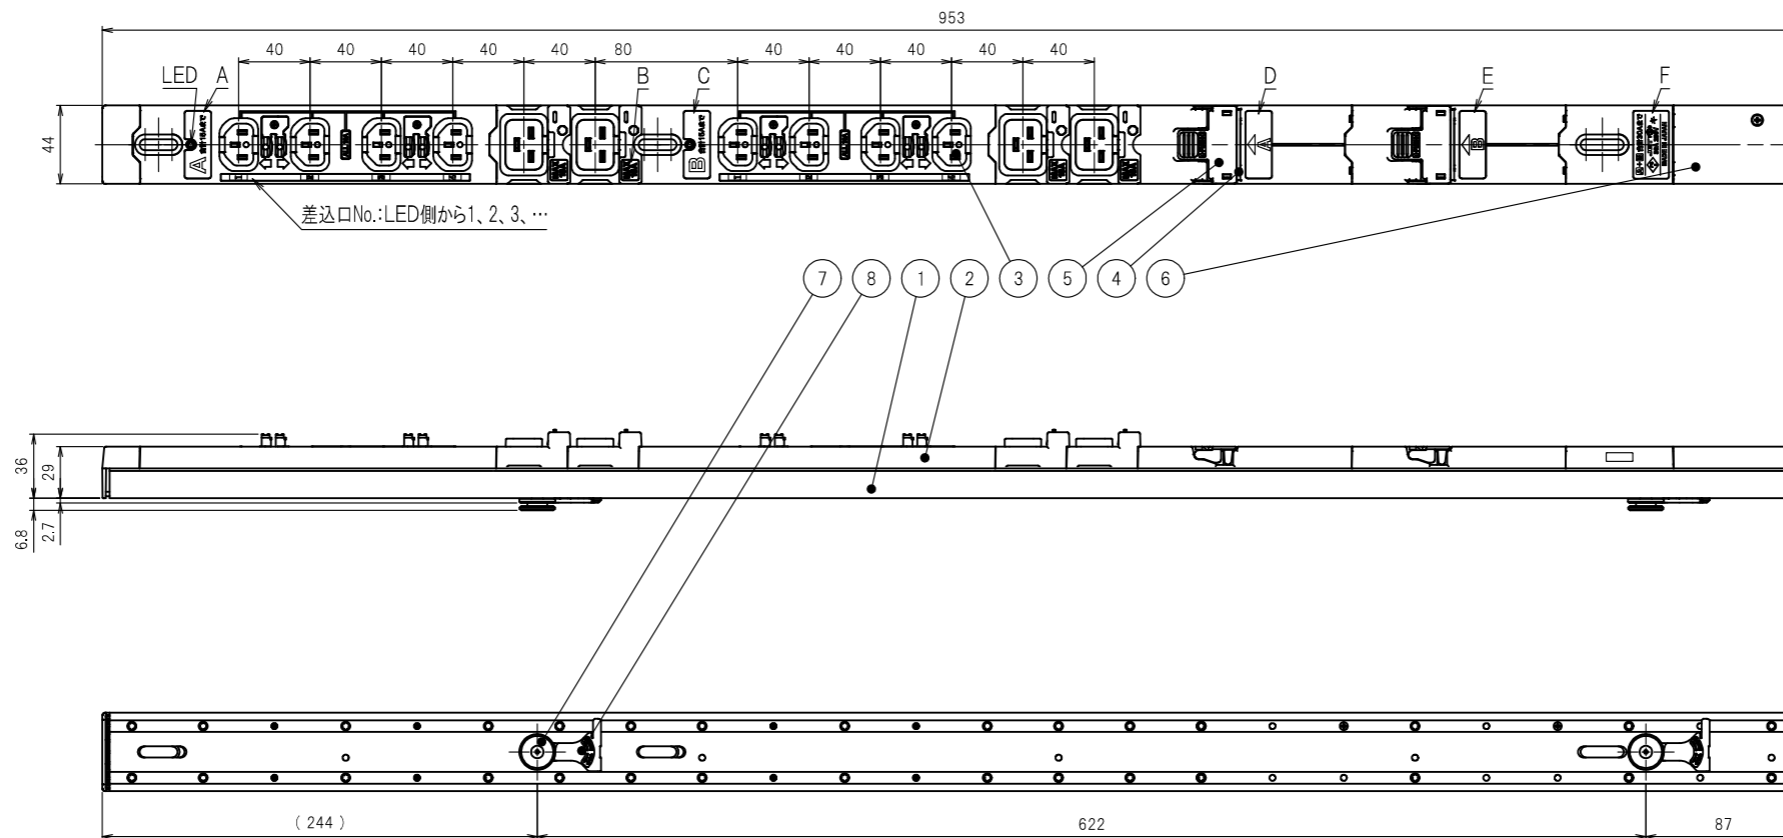


C13差込口寸法

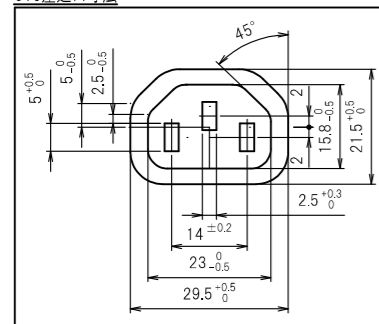

サーキットプロテクタ仕様

極数	1極
定格電流	20A
定格電圧	250V
遮断電流	1000A


C19差込口寸法

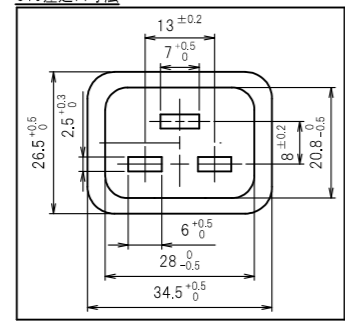


結線仕様

- 適用電線
VCT 5.5mmφ(3心)
 - 適用圧着端子
R5.5-5 (1)
 - 端子ネジ締付トルク
1.8N・m~2.0N・m
- 電線加工寸法
- 圧着端子カシメ位置寸法


ベグ部寸法

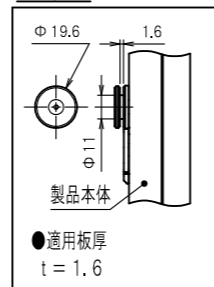

銘板

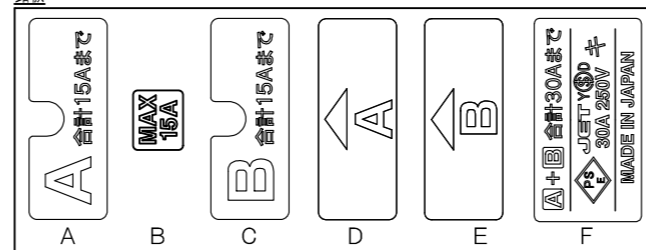

内部配線図

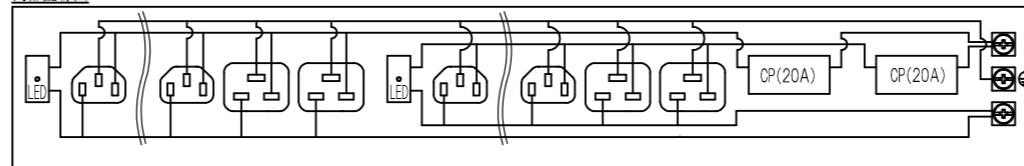

部番	品名	材質	備考
8	ベグストッパー	PBT樹脂	
7	ベグ	PBT樹脂	
6	端子カバー	PC樹脂	
5	ツマミカバー	PC樹脂	
4	サーキットプロテクタ		
3	刃受カバー	ユリア樹脂	
2	CAP	ABS樹脂	
1	BODY	アルミ	

承認	検図	製図	尺度	単位	品名	外観寸法図
2021/10/28 F.HAYASHIDA	2021/10/28 F.HAYASHIDA	2021/10/25 M.NAKAJIMA	1:3	mm	19インチラック用コンセント200V(スリムタイプ) (30A 250V C13ロック×8 C19×4 CP ベグ)	
Y D 大和電器株式会社					図番	R6581

RoHS指令適合品
用紙サイズ: JIS A2