
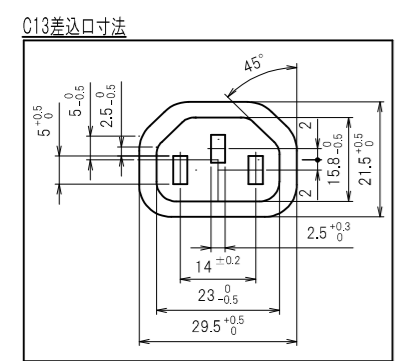





図番	色調(BODY/CAP/刃受カバー)	単品重量	備考
R6312	銀#1/黒#1/黒#1	約1145g	RoHS指令適合品

記号	来歴	年月日	氏名	承認
----	----	-----	----	----

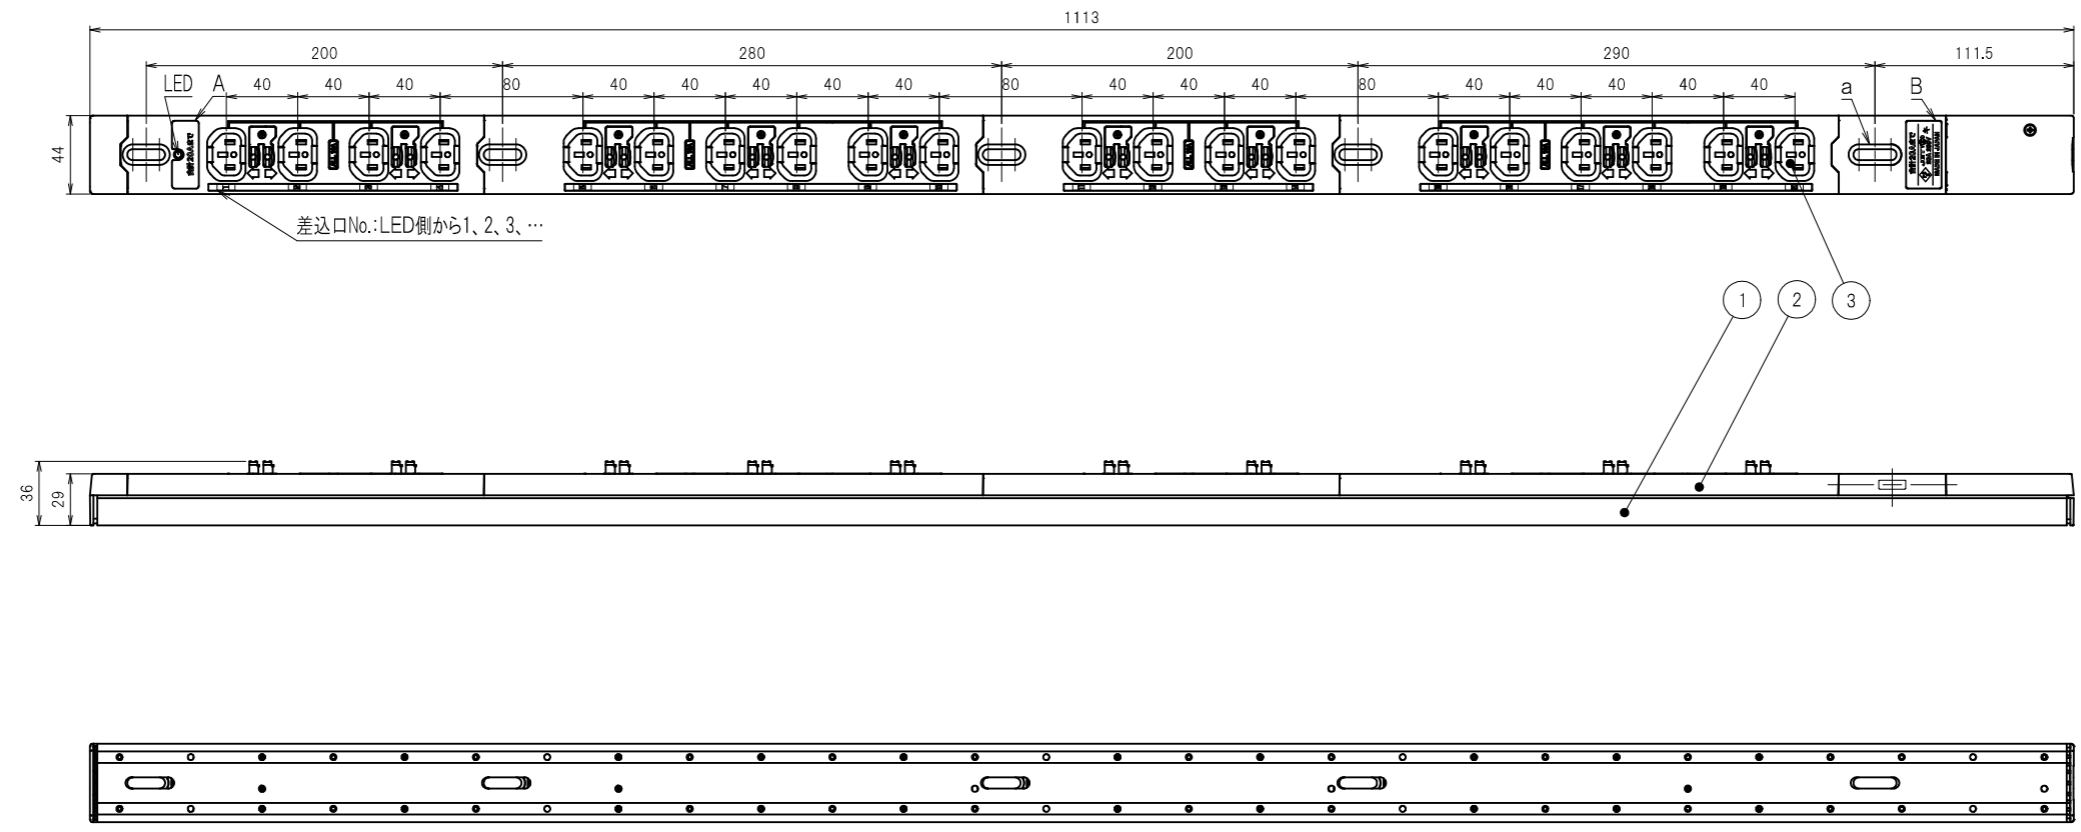

**結線仕様**

- 適用電線  
VCT 5.5mm<sup>2</sup>(3心)  
VCT 3.5mm<sup>2</sup>(3心)
- 適用圧着端子  
R5, 5-5 (1)
- 圧着端子カシメ位置寸法  
0.5~2
- 端子ネジ締付トルク  
1.8N・m~2.0N・m

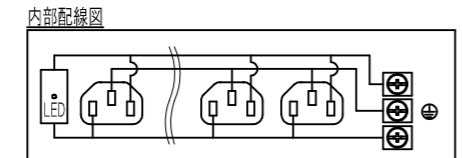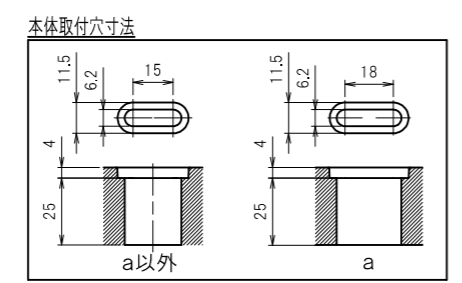

3	刃受カバー	ユリア樹脂	
2	CAP	ABS樹脂	
1	BODY	アルミ	
部番	品名	材質	備考

承認	検図	製図	尺度	単位	品名
7. 5. '18	7. 5. '18	7. 5. '18	1:3	mm	19インチラック用コンセント200V(スリムタイプ) (20A 250V C13ロック付×20)
M.HANDA	F.HAYASHIDA	S.BOUNO			
YSD大和電器株式会社					図番 R6312